




SAS
Latinoamérica

Barra de encofrado SAS 900 / 1100 FA soldable

SAS formwork ties SAS 900 / 1100 FA weldable

SAS SYSTEMS

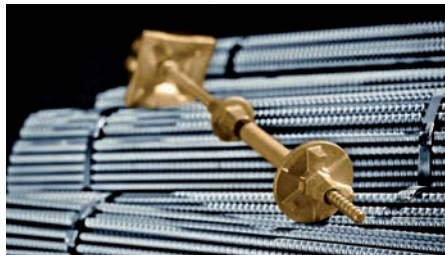


MAX AICHER
UNTERNEHMENSGRUPPE

Barra de encofrado SAS 900 / 1100 FA soldable

SAS formwork ties SAS 900 / 1100 FA weldable



Barra de encofrado SAS 900 / 1100 FA soldable
SAS formwork ties SAS 900 / 1100 FA weldable

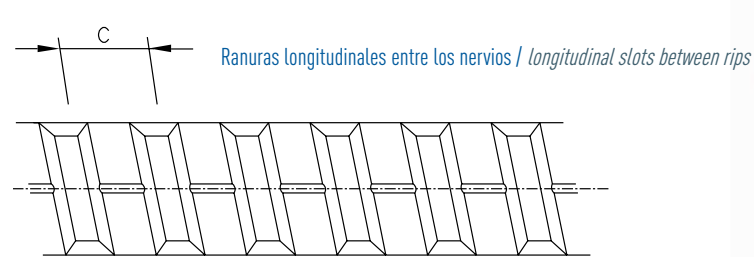

Tecnología avanzada basada en innovación

Advanced technology based on innovation

El líder del mercado mundial para las barras roscadas de acero laminado cuenta con otra innovación tecnológica: la barra de encofrado SAS 900/1100 FA, laminado en caliente y soldable.

Como socio fiable a lo largo de muchos años de la industria de la construcción, la fábrica de acero Annahütte ha establecido un nuevo hito con el SAS 900/1100 FA en lo que a la seguridad y eficiencia se refiere.

The worldwide market leader for hot rolled thread bars has developed and introduced a new formwork tie SAS 900/1100 FA, hot rolled and weldable.

Stahlwerk Annahütte as a long time reliable partner for the construction industry sets new standards with the SAS 900/1100 FA for safety and efficiency.

SAS 900 /1100 FA soldable - ¡Definitivamente mejor!

SAS 900 / 1100 FA weldable - definitely better!

- **Desarrollo avanzado:** las nuevas barras de encofrado soldables - la próxima generación de las barras roscadas laminadas en caliente
- **Mayor valor de resiliencia:** a más de 27 julios a -20 °C
- **Más fácil manejo y nuevas posibilidades de empleo:** gracias a una mejor propiedad de flexión
- **Calidad aprobada:** homologación DIBt (Instituto Alemán para la Técnica de Construcción) (SAS 900 / 1100)
- **Inconfundible:** marcación del acero mediante dos ranuras longitudinales laminadas
- **Advanced development:** the new weldable formwork ties - the next generation of hot rolled thread bars
- **Higher charpy value:** more than 27 Joule at -20° C
- **Easy handling and versatile application:** due to improved bendability
- **Approved quality:** DIBt Technical Approval (SAS 900 / 1100)
- **Easy to distinguish:** two rolled longitudinal slots are easy recognizable

Aplicación y rentabilidad

application and benefits

- **Rentabilidad:** calidad mejorada al mismo precio
- **Mayores posibilidades de uso:** gracias a la soldabilidad y las propiedades de flexión mejoradas
- **Almacenamiento:** un solo tipo de acero para todas las aplicaciones
- **Suministro según las necesidades:** barras de encofrado (cortadas, dobladas, soldadas)
- **Compatibilidad:** garantizada con la gama de accesorios de SAS
- **Benefit:** improved quality for the same price
- **Advantages for new applications:** due to weldability and improved bendability
- **Stock keeping:** one steel type for all applications
- **Delivery as needed:** assembled formwork ties (cut, bended, welded)
- **Compatibility:** full compatibility with existing SAS formwork tie system

Límite de estricción / Resistencia a la extensión <i>yield stress / ultimate stress</i>	ø-nominal nom.-ø	Carga de estricción <i>yield load</i>	Carga de rotura <i>ultimate load</i>	Superficie <i>cross section area</i>		Peso <i>weight</i>	Dilatación <i>elongation</i>	
	[mm]	[kN]	[kN]	[mm²]	[m/to]	[kg/m]	A _{gt} [%]	A ₁₀ [%]
SAS 900 / 1100 FA - grade 160 FA soldable / weldable								
DIBt Homologación	15	159	195	177	694,4	1,44	3	7
	20	285	345	314	390,6	2,56	3	7
	26,5	495	606	551	223,2	4,48	2	7

Límite elástico / Tensión última yield stress / ultimate stress		Ø-nominal nom.-Ø	Carga en límite elástico yield load	Carga última ultimate load	Sección cross section area	Peso weight	Elongación elongation				
Áreas de aplicación / areas of application		[mm]	[kN]	[kN]	[mm²]	[m/to]	[kg/m]	A _{gt} [%]	A ₁₀ [%]		
SAS 500 / 550 - grade 75											
	Sistemas de armadura de hormigón / reinforcing systems	12	57	62	113	1123,6	0,89	6	10		
		14	77	85	154	826,4	1,21				
		16	100	110	201	632,9	1,58				
		20	160	175	314	404,9	2,47				
		25	245	270	491	259,7	3,85				
	Sistemas geotécnicos / geotechnical systems	28	310	340	616	207,0	4,83				
		32	405	440	804	158,5	6,31				
		36	510	560	1020	125,2	7,99				
		40	630	690	1260	101,3	9,87				
		43	726	799	1452	87,7	11,40				
		50	980	1080	1960	64,9	15,40				
SAS 555 / 700 - grade 80		57,5	1441	1818	2597	49,1	20,38	5	10		
SAS 555 / 700 - grade 80		63,5	1760	2215	3167	40,2	24,86	5	---		
SAS 500 / 550 - grade 75		75	2209	2430	4418	28,8	34,68	5	---		
Disponible también SAS 500/ 550 / alternative SAS 550 grade 75											
SAS 450 / 700 - grade 60											
	Minería / mining	16	93	145	207	617,3	1,62		(A ₅) 15		
		25	220	345	491	259,7	3,85		(A ₅) 20		
SAS 650 / 800 - grade 90											
	Minería / mining	22	247	304	380	335,6	2,98		(A ₅) 18		
		25	319	393	491	259,7	3,85				
		28	400	493	616	207,0	4,83				
		30	460	565	707	180,2	5,55				
SAS 670 / 800 - grade 97											
	Sistemas geotécnicos / geotechnical systems	18	170	204	254	500,0	2,00	5	10		
		22	255	304	380	335,6	2,98				
		25	329	393	491	259,7	3,85				
		28	413	493	616	207,0	4,83				
			Túneles y minería / tunneling & mining	30	474	565	707			180,2	5,55
35	645			770	962	132,5	7,55				
43	973			1162	1452	87,7	11,40				
50	1315			1570	1963	64,9	15,40				
	Sistemas de armadura de hormigón de alta resistencia / high-strength reinforcement			57,5	1740	2077	2597			49,1	20,38
		63,5	2122	2534	3167	40,2	24,86			---	
		75	2960	3535	4418	28,8	34,68			---	
SAS 950 / 1050 - grade 150											
	Sistemas de postesado / post-tensioning systems	18	230	255	241	510,2	1,96			5	7
		26,5	525	580	551	223,2	4,48				
		32	760	845	804	153,1	6,53				
		Sistemas geotécnicos / geotechnical systems	36	960	1070	1020	120,9	8,27			
			40	1190	1320	1257	97,9	10,21			
47			1650	1820	1735	70,9	14,10				
SAS 835 / 1035 - grade 150											
	Sistemas geotécnicos / geotechnical systems	57	2155	2671	2581	47,7	20,95	4	---		
		65	2780	3447	3331	36,9	27,10		---		
		75	3690	4572	4418	27,9	35,90		---		
SAS 900 / 1100 FA - grade 160 FA											
soldable / weldable											
	Sistemas de encofrado / formwork ties	15	159	195	177	694,4	1,44	3	7		
		20	283	345	314	390,6	2,56				
		26,5	495	606	551	223,2	4,48	2			
SAS 900 / 1050 FC - grade 150 FC											
	Sistemas de encofrado / formwork ties	15	159	186	177	694,4	1,44	3	7		
		20	283	330	314	390,6	2,56				
SAS 950 / 1050 E - grade 150		26,5	525	580	551	223,2	4,48	5	7		
SAS 750 / 875 FS - kaltgerollt / cold rolled - grade 120 FS											
soldable / weldable											
	Sistemas de encofrado / formwork ties	12,5	90	120	132,5	961,5	1,04	2	5,5		
		15	142	165	189	675,7	1,48				
		20	245	285	326	390,6	2,56				

Accesorios disponibles para todas las aplicaciones y diámetros / accessories for all dimensions and applications available

SAS Latinoamérica S.A.
R.U.C. 2122486-1-760590 85
Edificio Magel, Segundo Piso
Ave. Samuel Lewis, Urbanización Obarrio
Ciudad de Panamá,
República de Panamá
www.saslatinoamerica.com

SAS Colombia S.A.S.
Calle 77 Nr 65-37 Local 198
Barranquilla
Colombia
www.saslatinoamerica.com